



DER VERLEGESERVICE
FÜR DAS FACHHANDWERK

 **MAINCOR**

DER VERLEGESERVICE FÜR DAS FACHHANDWERK

Die größte Wachstumsbremse für Handwerksbetriebe ist der stetig **steigende Fachkräftemangel** in der Branche.

Mit unserem **Verlegeservice für Flächenheizungssysteme** für das Fachhandwerk, gehen wir genau dieses Problem an. Die Verlegung durch MAINCOR erfolgt mit geschultem Fachpersonal und MAINCOR-Produkten „Made in Germany“. Sie erhalten somit Ware und Qualität direkt vom Hersteller. Wir bieten Ihnen die Komplettlösung, von der Unterdämmung bis hin zum Estrich.

Der Mehrwert für Ihren Handwerksbetrieb liegt auf der Hand: Die Verlegung durch MAINCOR erlaubt es Ihnen, Ihr eigenes hochqualifiziertes Personal noch effizienter zu beschäftigen. Sie setzen dadurch wertvolle Ressourcen für Ihren Handwerksbetrieb frei und sparen dadurch Zeit und bares Geld.

Des Weiteren erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Auftragsannahme und sichern dadurch die Zukunft Ihres Unternehmens.



NEUBAU



SANIERUNG




INDUSTRIEFLÄCHE



Neubau

Flächenheizungssysteme

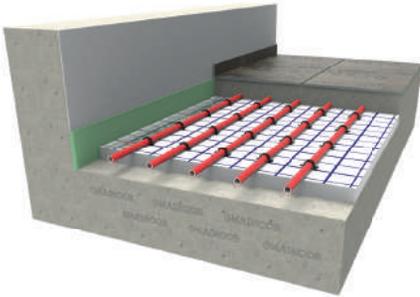


Tackersystem

Das MAINCOR Heizrohr wird mit Tackernadeln auf der Dämmung fixiert. Alle Verlegearten sind möglich, sodass auch bei speziellen Anforderungen in Altbauten oder bei unebenen Böden, eine effiziente Lösung gefunden werden kann.



Noppenplattensystem

Die MAINCOR Heizrohre werden direkt in die Noppen der Platte eingerastet, sodass keine zusätzlichen Befestigungsmaterialien oder Werkzeuge benötigt werden.

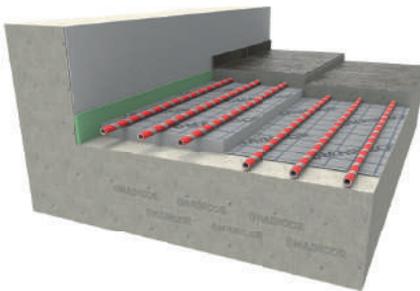

Klettsystem

Die MAINCOR Klettrohre haften auf Klettplatten – schnelle, werkzeuglose Verlegung. Flexibel anpassbar, ideal für individuelle Gegebenheiten.

Industriefläche



Energieeffiziente Möglichkeit



Betonkernaktivierung


Energieeffiziente Möglichkeit die Klimatisierung in Gebäuden zur Temperaturregelung zu nutzen. Sie eignet sich für die Kühlung als auch für das Heizen von Räumen.

Unsere Flächenheizungssysteme – Tacker-, Noppenplatten- und Klett-system – eignen sich nicht nur für den Neubau, sondern auch ideal als Sanierungslösung. Unser Noppenplattensystem ermöglicht einen Gesamtaufbau von lediglich 3,5 cm (ohne Belag), während unser Tacker-system ab einer Aufbauhöhe von 4,5 cm realisierbar ist.

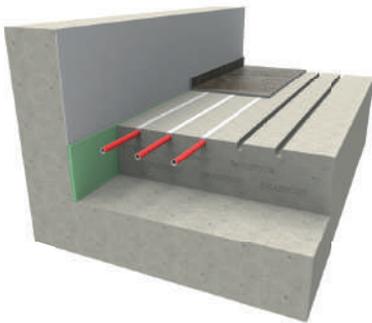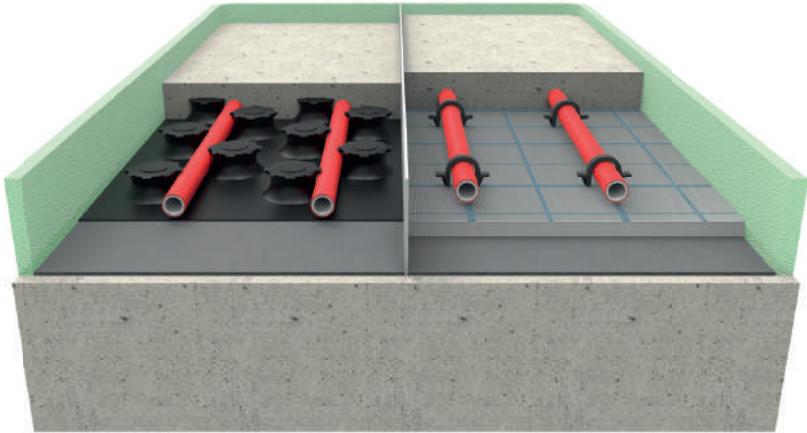

Fräsen

Kanäle für die Heizrohre werden direkt in den Untergrund gefräst – kein Höhenverlust.

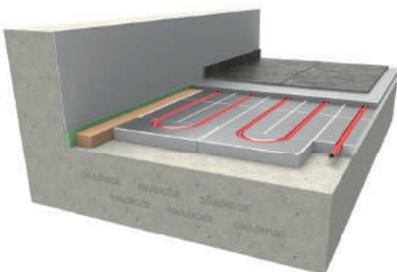

Trockenbausystem

Leicht, flach und schnell – ideal für begrenzte Raumhöhen. Das System reagiert schnell und spart Energie.

DIE ANTWORT AUF IHREN FACHKRÄFTEMANGEL



MAINCOR Projektleitung



Kosten- und Zeitersparnis



MAINCOR Bauleiter *(bei Bedarf)*



Einfache Angebotserstellung



Komplettlösung
(Unterdämmung bis Estrich)



Flexible Auftragsannahme



Planung



Eigenes hochqualifiziertes Personal
effizienter einsetzen



Verlegung in ganz Deutschland



Ein Ansprechpartner für alles

NOCH FRAGEN?

Projektmanagement



Christian Justus

Tel.: +49 9721 / 659 77 -306
verlegeservice@maincor.de

Technisches Projektmanagement



David Schauer

Tel.: +49 173 / 347 32 31
david.schauer@maincor.de



Alexander Schmitt

Tel.: +49 172 / 829 18 85
alexander.schmitt@maincor.de

CHECKLISTE VERLEGESERVICE

Jetzt anfragen!

Kunde: _____
(vollständige Anschrift)

Bauvorhaben: _____
(vollständige Anschrift)

Tel.: _____

Realisierungstermin/-zeitraum: ____ . ____ . ____ **KW:** _____

Gewünschtes Paket: Paket ① | Paket ② | Paket ③ | Paket ④ | Paket ⑤ | Paket ⑥
Inhalt: ①Rohr ① inkl. Tackerplatte ② inkl. Dämmung 50mm ③ inkl. Estrich Sanierung/Altbau Betonkernaktivierung

Gesamt m²: _____ m²

Etagenanzahl: _____ Stück

Anzahl geplanter Bauabschnitte: _____ Stück

Änderungswünsche, Modifikationen zum gewählten Paket:

(z.B.: Fußbodenaufbau - mehr Dämmung oder Estrich)



Verlegung einer Feuchtigkeitssperre durch MAINCOR? Ja Nein

Wenn ja, muss jegliche Verunreinigung auf dem Untergrund (z.B. durch Putzarbeiten) beseitigt werden.

Wird eine (Vorab-) Planung von MAINCOR benötigt? Ja Nein

Falls es nicht zum Auftrag kommt behalten wir uns vor, eine Pauschale i.H.v. 350,00€ netto, zu berechnen.

Ist eine Baustellenbesichtigung durch MAINCOR gewünscht? Ja Nein

Falls es nicht zum Auftrag kommt behalten wir uns vor, eine Anfahrtpauschale i.H.v. 300,00€ netto, zu berechnen.

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Wichtige Informationen

Dauer von Anfrage bis Angebotserstellung:

i.d.R. 5 Werktage

Benötigte Vorlaufzeit für alle Objekte:

mind. 21 Tage vor Realisierungsbeginn